



LA CHAPE FLUIDE À PETIT PRIX



La société **Anhydritec**® a développé la technologie brevetée INITIO® pour la réalisation de chapes au meilleur coût/performance pour :

- Une **isolation acoustique ou thermique** en association avec un isolant
- Une **mise à niveau de sol** (dalle béton, plancher bois, etc.)

Seule l'application pour plancher chauffant n'est pas possible.

La chape INITIO® est reconnaissable par sa coloration bleue qui permet de s'assurer que la chape n'est pas utilisée pour enrober un plancher chauffant.

TOUS LES AVANTAGES DES PRODUITS LA CHAPE LIQUIDE®

La chape INITIO® possède **tous les avantages** des procédés à base d'**anhydrite** de la gamme La Chape Liquide®, la référence depuis plus de 25 ans :

- **Très grande fluidité** pour une mise en œuvre facile
- **Planéité parfaite** de la surface finie
- **Pas de fissuration des sols** dans le temps
- **Pas de joints de fractionnement** jusqu'à 1000 m²
- **Pas d'armatures métalliques** ou fibres structurales
- **Pas de produit de cure** nécessaire

L'ALTERNATIVE À LA CHAPE TRADITIONNELLE

INITIO® est une chape fluide anhydrite à petit prix qui offre beaucoup plus qu'une chape traditionnelle :

Productivité très importante
Jusqu'à 200 m²/heure ou 1 500 m²/jour

Garantie de performance
Classe C16 F3 selon Avis Technique / DTA

Confort d'utilisation
Pompage en position debout

Zéro manutention
Ni matériel, ni sacs à porter

NOS + TECHNIQUES

- ➔ **Coût/performance attractif**
- ➔ **Coloration bleue : identification facile**
- ➔ **Très grande fluidité**
- ➔ **Sans armatures ni fibres**



L'ENROBAGE DE PLANCHERS CHAUFFANTS N'EST PAS POSSIBLE AVEC INITIO®.

Pour cette application, utiliser les autres produits de la gamme La Chape Liquide®

GAMME LA CHAPE LIQUIDE®

EXCELIO® La chape ultra-fine pour ragréer les sols

THERMIO+® La garantie d'un plancher chauffant ultra-performant

CLASSIC® P.R.E Les performances de l'anhydrite pour les planchers électriques

CLASSIC® La référence de La Chape Liquide®

INITIO® La chape fluide à petit prix


La Chape Liquide®

Une gamme de la société Anhydritec

INITIO® OUVRE DE NOMBREUX MARCHÉS À LA CHAPE FLUIDE



INITIO® adapte ses performances (classe C16 F3) et son positionnement prix pour répondre aux applications hors planchers chauffants et remplacer la chape traditionnelle.

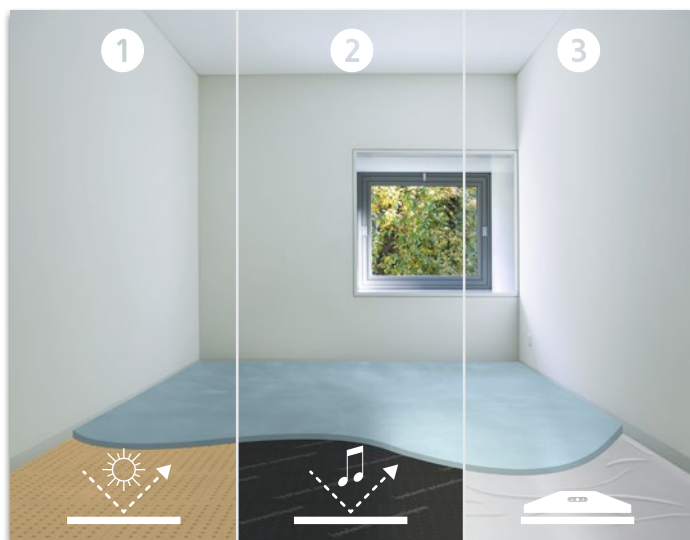

1 ISOLATION THERMIQUE


L'association d'un isolant thermique avec INITIO® permet une diminution des déperditions thermiques des sols et des ponts thermiques associés.

2 ISOLATION ACOUSTIQUE

L'ajout d'un isolant acoustique sous une chape INITIO® permet de réduire les bruits d'impacts et d'atteindre les performances conformes aux exigences réglementaires.

3 MISE À NIVEAU

La chape INITIO® permet de réaliser la mise à niveau de surfaces de planchers pour obtenir un sol parfaitement plan, destiné à recevoir le revêtement de sol désiré.

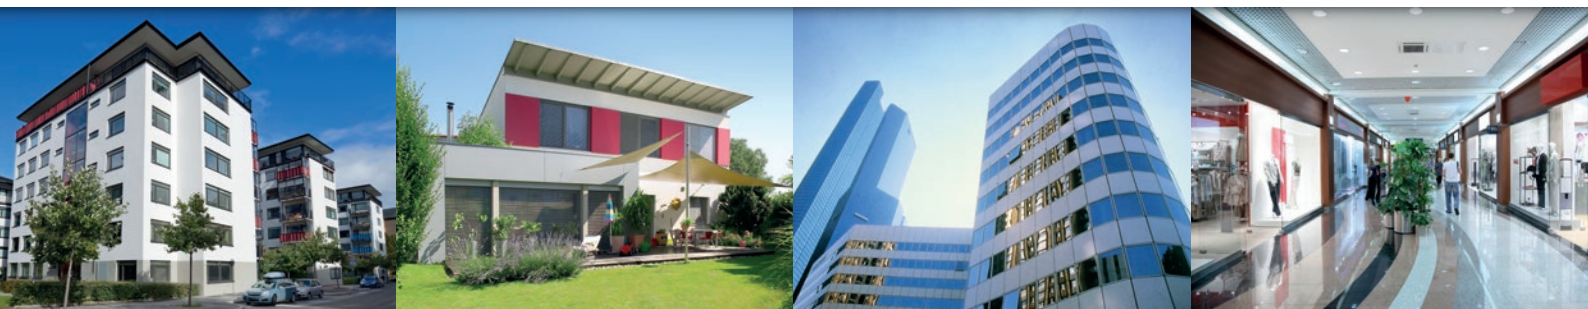

DES PERFORMANCES REMARQUABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Résistances mécaniques		Classe C16 F3	
Masse volumique		2 000 kg/m ³ (± 200)	
Épaisseur minimale par type de locaux	Locaux P2	Sur polyane	3 cm
		Sur isolant SC1	4 cm
		Sur isolant SC2	4,5 cm
	Locaux P3	Sur polyane	3,5 cm
		Sur isolant SC1	4,5 cm
		Sur isolant SC2	5 cm

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE	
Étalement	24 cm ± 2
Fractionnement	Aucun joint jusqu'à 1 000 m ² y compris aux passages de portes
Productivité	Jusqu'à 200 m ² / heure ou 1 500 m ² / jour
Ponçage	L'option SP® permet d'éviter la formation de la pellicule de surface

INITIO® est une technologie brevetée de la société Anhydritec®

Avis Technique / DTA CSTB N° 13/15-1273_V2



www.lachapeliquide.fr | www.anhydritec.com

Anhydritec – ZA de la Grande Marine - 635 avenue Louis Boudin – 84800 L'Isle sur la Sorgue – T. 04 90 90 31 31 – contact@anhydritec.com