

INITIO[®]

TECHNOLOGY

LA CHAPE FLUIDE ENTRÉE DE GAMME

La société Anhydritec[®] a développé la technologie brevetée INITIO[®] pour la réalisation de chapes au meilleur coût/performance pour :

- Une **isolation acoustique ou thermique** en association avec un isolant
- Une **mise à niveau de sol** (dalle béton, plancher bois, etc.)
Seule l'application pour plancher chauffant n'est pas possible.

La chape INITIO[®] est reconnaissable par sa coloration bleue, qui permet de s'assurer que la chape n'est pas utilisée pour enrober un plancher chauffant.

TOUS LES AVANTAGES DES CHAPES FLUIDES ANHYDRITEC[®]

La chape INITIO[®] possède **tous les avantages** des procédés à base d'anhydrite de la gamme La Chape Liquide[®], la référence depuis plus de 30 ans :

- **Pas de joints de fractionnement** jusqu'à 1000 m²
- **Pas de fissuration, pas de tuilage** dans le temps
- **Mise en œuvre facilitée** très grande fluidité
- **Pas de produit de cure**
- **Forte productivité** jusqu'à 200 m²/h
- **Planéité parfaite** de la surface finie
- **Chantier propre** grâce à la livraison en camion toupie

L'ALTERNATIVE À LA CHAPE TRADITIONNELLE

INITIO[®] est une chape fluide anhydrite à petit prix qui offre beaucoup plus qu'une chape traditionnelle :

Productivité très importante
Jusqu'à 200 m²/heure ou 1 500 m²/jour

Garantie de performance
Classe C16 F3 selon Avis Technique / DTA

Confort d'utilisation
Pompage en position debout

Zéro manutention
Ni matériel, ni sacs à porter



NOS + TECHNIQUES

- ➔ **Coût/performance attractif**
- ➔ **Coloration bleue : identification facile**
- ➔ **Très grande fluidité**
- ➔ **Sans armatures ni fibres**



L'ENROBAGE DE PLANCHERS CHAUFFANTS N'EST PAS POSSIBLE AVEC INITIO[®].

EXCELIO[®] R+R
TECHNOLOGY

La chape ultra-fine sur polyane et isolant, ou en ragréage tous supports

THERMIO[®] MAX
TECHNOLOGY

La garantie d'un plancher chauffant ultra-performant

CLASSIC[®] PRE
TECHNOLOGY

Les performances de l'anhydrite pour les planchers électriques

CLASSIC[®] SA/R+R
TECHNOLOGY

La chape anhydrite en version séchage accéléré et recouvrement + rapide

CLASSIC[®]
TECHNOLOGY


La référence de La Chape Liquide[®]

INITIO[®]
TECHNOLOGY

La chape fluide entrée de gamme

INITIO® OUVRE DE NOMBREUX MARCHÉS À LA CHAPE FLUIDE

INITIO® adapte ses performances (classe C16 F3) et son positionnement prix pour répondre aux applications hors planchers chauffants et remplacer la chape traditionnelle.

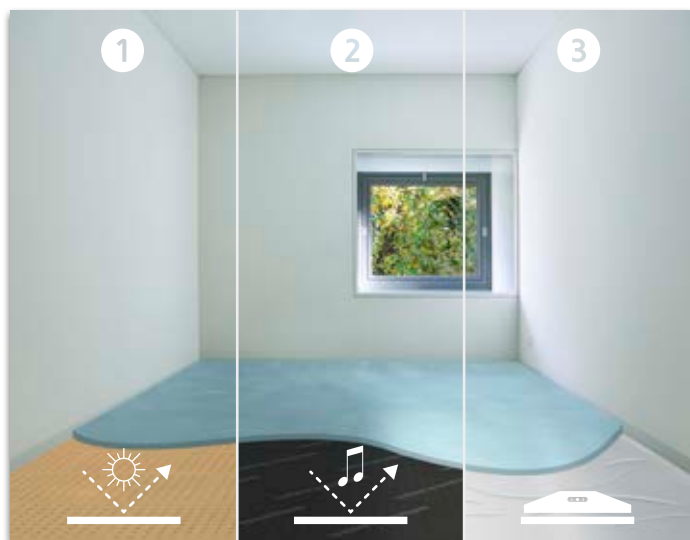

1 ISOLATION THERMIQUE

L'association d'un isolant thermique avec INITIO® permet une diminution des déperditions thermiques des sols et des ponts thermiques associés.

2 ISOLATION ACOUSTIQUE

L'ajout d'un isolant acoustique sous une chape INITIO® permet de réduire les bruits d'impacts et d'atteindre les performances conformes aux exigences réglementaires.

3 MISE À NIVEAU

La chape INITIO® permet de réaliser la mise à niveau de surfaces de planchers pour obtenir un sol parfaitement plan, destiné à recevoir le revêtement de sol désiré.



DES PERFORMANCES REMARQUABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Résistances mécaniques		Classe C16 F3	
Masse volumique		2 000 kg/m ³ (± 200)	
Épaisseur minimale par type de locaux	Locaux P2	Sur polyane	3 cm
		Sur isolant SC1	4 cm
		Sur isolant SC2	4,5 cm
	Locaux P3	Sur polyane	3,5 cm
		Sur isolant SC1	4,5 cm
		Sur isolant SC2	5 cm

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE	
Étalement	24 cm ± 2
Fractionnement	Aucun joint jusqu'à 1 000 m ² y compris aux passages de portes
Productivité	Jusqu'à 200 m ² / heure ou 1 500 m ² / jour
Ponçage	L'option SP® permet d'éviter la formation de la pellicule de surface

Certificat QB délivré par le CSTB
Avis Technique / DTA CSTB N° 13/15-1273_V4

INITIO® est une technologie brevetée de la société Anhydritec®



FDES DISPONIBLES SUR LA BASE INIES



Notre liant anhydrite est composé à 95% recyclés

Anhydritec France
635 Avenue Louis Boudin
84800 L'Isle sur la Sorgue
T. 04 90 90 31 31
contact@anhydritec.com
www.anhydritec.com
www.lachapeliquide.fr



ANHYDRITEC
Minersa Group